


SLIM CHUCK SPANNFUTTER Für HIGHSPEED-Drehzahlen • Für hohe Genauigkeit

NIKKEN

BT-SK

SK J Spannmutter

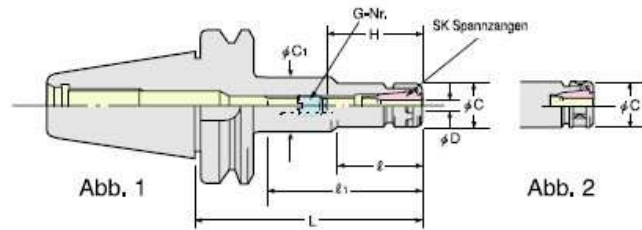

Schlank, schnell und kraftvoll - so stellt sich das SLIM-CHUCK Spannzangenfutter dar. Die 8-Grad-Spannzange kann nicht verkatzen. In die Über-

wurfmutter ist eine TIN-beschichtete Lagerscheibe integriert. Reibverschleiß zwischen Spannzange und Haltemutter wird dadurch unterbunden.

SLIM CHUCK ist für Kühlmitelesatz geeignet. Für Hochgeschwindigkeitsdrehzahlen bitte die G-Version einsetzen. (Siehe Extra-Datenblatt.)

No.40	Spannfutter	D	H	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G Nr.	SKG	Gewicht (kg)		SK Spannzange			
										1	2				
No.40	BT40-SK 6- 60	0.7 ~ 6.0	60	30	30	19.5	32	21~35	SKG- 8	1.0	1	SK 6			
	- 90		90	51	60					1.1					
	-120		120	60	90					1.4					
	-150		150	60	120					1.5					
	-SK10- 60	1.75~10.0	60	32	32	27.5	40	30~50	SKG-12L	1.1		2	SK 10		
	- 90		90	48	60					1.2					
	-120		120	73	90					1.4					
	-150		150	73	118					1.6					
	-180	180	148	148	39	40	40	40~70	SKG-18L	1.3			2	SK 16	
	-SK16- 60	60	32	32	50~65					SKG-18S					1.5
	- 90	90	58	58	1.7										
	-120	120	88	88	1.9										
-150	150	118	118	2.0	55	55	55~75	SKG-12	1.7	2	SK 25				
-180	180	148	148	1.8											
-SK25- 75	75	47	47	55~85					SKG-28					2.0	
- 90	90	61	61	1.8											
-120	120	91	91	2.0											

No.50	Spannfutter	D	H	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G Nr.	SKG	Gewicht (kg)		SK Spannzange		
										1	2			
No.50	BT50-SK 6-105	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	21~35	SKG- 8	3.8	1	SK 6		
	-135		135	57	92					3.9				
	-165		165	60	114					4.0				
	-195		195	60	146					4.2				
	-SK10-105	1.75~10.0	105	57	57	27.5	32	30~50	SKG-12L	4.2		2	SK 10	
	-135		135	70	92					4.4				
	-165		165	75	114					4.6				
	-195		195	75	146					4.8				
	-225	225	178	178	5.0	40	40	40~70	SKG-18L	4.7			2	SK 16
	-SK16-105	105	62	62	50					5.1				
	-135	135	92	92	5.5									
	-165	165	90	122	5.2									
-195	195	152	152	5.4	55	55	50~85	SKG-28	5.6	2	SK 25			
-SK25-105	105	62	62	5.2										
-135	135	92	92	5.4										
-165	165	122	122	5.6										
-195	195	152	152	6.0										

Kegel	Bestell-Nr.	D	H	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G Nr.	Gewicht (kg)	SK Spannzange
No.40	DIN 69871 IT40-SK 6- 60, 90,120,150	0.7~6.0	21~35	38,48,62,60	-,-,82,122	19.5	-,-,32,25	SKG- 8	1.0,1.1,1.2,1.4	SK 6
	-SK10- 60, 90,120,150,180	1.75~10.0	30~50	40,50,60,73,73	-,-,82,112,144	27.5	-,-,32,33.5,39	SKG-12L	1.1,1.2,1.4,1.6,1.6	SK 10
	-SK16- 60*, 90,120,150,180	2.75~16.0	40~70	40,54,84,114,144	-	40	-	SKG-18L*	1.4,1.5,1.7,2.0,2.0	SK 16
	-SK25- 90,120	16.0~25.4	55~75	70,100	-	55	-	SKG-28	1.8,2.0	SK 25
No.50	IT50-SK 6-105,135,165,195	0.7~6.0	21~35	60,62,62,60	-,93,117,149	19.5	-,32,32,30	SKG- 8	3.7,3.9,4.1,4.3	SK 6
	-SK10-105,135,165,195	1.75~10.0	35~50	65,70,75,75	-,95,125,149	27.5	-,32,32,36	SKG-12L	4.2,4.4,4.6,5.0	SK 10
	-SK16-105,135,165,195	2.75~16.0	40~70	65,95,90,90	-,-,125,155	40	-,-,50,50	SKG-18L	4.7,4.9,5.1,5.5	SK 16
	-SK25-105,135,165,195	16.0~25.4	50~80	65,95,125,155	-	55	-	SKG-28	4.8,5.2,5.6,6.0	SK 25

■ Eine Spannzangen-Montagehilfe gehört zum Lieferumfang. Zusätzliche können als SKR-6, SKR10, SKR16 und SKR-25 bestellt werden.