



SLIM CHUCK SPANNZANGEN

NIKKEN

SK

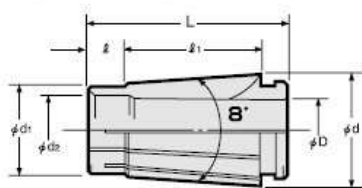

Erklärung der Bestellnummern

SK 6 - 2.5
 SK: Kürzel für SK Spannzange
 6: Größe
 2.5: Max. Spanndurchmesser

Die hohen Haltekräfte der SLIM CHUCK Spannzangen haben ihren Grund: den 8° Kegel - wohingegen andere bekannte Spannzangen mit einem steileren Kegel von 16 Grad arbeiten.

Vier Größen der SLIM Chuck Spannzangen bedienen einen Spannbereich von 0,7 bis 25,4 mm. Sie haben eine Rundlaufgenauigkeit von 5µm. In der P-Ausführung werden sogar 3µm garantiert.

Beliebt sind SLIM CHUCK Spannzangen beim Bohren, synchronem Gewindeschneiden, Reiben, Profilfräsen, Zentrierbohren und Bohren.

SK6 / SK6P d = 10,4		SK10 / SK10P d = 15,6		SK16 / SK16P d = 24,6		SK25 / SK25P d = 35,7	
Bestellnr.	Spann-Ø	Bestellnr.	Spann-Ø	Bestellnr.	Spann-Ø	Bestellnr.	Spann-Ø
SK 6-0,8	0,7~0,8	SK10-2	1,75~2,0	SK16- 3	2,75~3,0	SK25-16.5	16,0~16,5
-1.00	0,9~1,0	-2.25	2,0~2,25	-3.5	3,0~3,5	-17.00	16,5~17,0
-1.25	1,15 ~1,25	-2.5	2,25~2,5	-4.00	3,5~4,0	-17.5	17,0~17,5
-1.50	1,3~1,5	-2.75	2,5~2,75	-4.5	4,0~4,5	-18.00	17,5~18,0
-1.75	1,55~1,75	-3.00	2,75~3,0	-5.00	4,5~5,0	-18.5	18,0~18,5
-2.00	1,8~2,0	-3.5	3,0~3,5	-5.5	5,0~5,5	-19.00	18,5~19,0
-2.25	2,05~2,25	-4.00	3,5~4,0	-6.00	5,5~6,0	-19.5	19,0~19,5
-2.50	2,3~2,5	-4.5	4,0~4,5	-6.5	6,0~6,5	-29.00	19,5~20,0
-2.75	2,55~2,75	-5.00	4,5~5,0	-7.00	6,5~7,0	-20.5	20,0~20,5
-3.00	2,8~3,0	-5.5	5,0~5,5	-7.5	7,0~7,5	-21.00	20,5~21,0
-3.50	3,0~3,5	-6.00	5,5~6,0	-8.00	7,5~8,0	-21.5	21,0~21,5
-4.00	3,5~4,0	-6.5	6,0~6,5	-8.5	8,0~8,5	-22.00	21,5~22,0
-4.50	4,0~4,50	-7.00	6,5~7,0	-9.00	8,5~9,0	-22.5	22,0~22,5
-5.00	4,5~5,0	-7.5	7,0~7,5	-9.5	9,0~9,5	-23.00	22,5~23,0
-5.50	5,0~5,5	-8.00	7,5~8,0	-10.00	9,5~10,0	-23.5	23,0~23,5
-6.00	5,5~6,0	-8.5	8,0~8,5	-10.5	10,0~10,5	-24.00	23,5~24,0
		-9.00	8,5~9,0	-11.00	10,5~11,0	-24.5	24,0~24,5
		-9.5	9,0~9,5	-11.5	11,0~11,5	-25.00	24,5~25,0
		-10.00	9,5~10,0	-12.00	11,5~12,0	-25.4	25,0~25,4
				-12.5	12,0~12,5		
				-13.00	12,5~13,0		
				-13.5	13,0~13,5		
				-14.00	13,5~14,0		
				-14.5	14,0~14,5		
				-15.00	14,5~15,0		
				-15.5	15,0~15,5		
				-16.00	15,5~16,0		

Abmessungen SK Spannzangen

	d	d ₁	d ₂	L	ℓ	ℓ ₁
SK 6	10,5	7,5	5,8	25	4	17,4
SK 10	15,5	12	9,8	30,5	5	21,3
SK 16	24,6	18,8	15,75	45	8	32
SK 25	35,6	28,9	25,4	57	8,5	43

★ Die Maße der SK Spannzangen mit Spannbereich D ≤ φ 3mm weichen geringfügig ab.

■ Eine Spannzangen-Montagehilfe gehört zum Lieferumfang. Zusätzliche können als SKR-6, SKR10, SKR16 und SKR-25 bestellt werden.